

# SR 61ex

ハンドヘルド コードレススキャナ



- ワイドレンジ・エリアイメージング技術で抜群の読取を実現
- オムニディレクショナル・スキャンで使い易さも格段に向上
- バーコードに加えスタックコード／2D コードもサポート
- Bluetooth 無線でコードレス運用、軽快な操作性を提供
- インターメック社ターミナル製品／ユーザ PC と簡単に接続
- 機能設定も簡単
- 頑丈なケースボディで厳しい現場環境にも適合

インターメック社 SR61ex はワイドレンジ・エリアイメージング技術を採用した最初のハンドヘルド・コードレススキャナ、15cm から 15m 以上の距離まで多種シンボルに対し、抜群の全方向読取性能を発揮。更に Bluetooth ワイヤレス無線でコードレス化を図り、本体の堅牢性実現に寄与しました。

SR61ex は、各種シンボル読取、イメージ取込みを距離や明るさに関わらず行え且つ低品質シンボルにも広く対応します。更に SR61ex はケーブル断線等の障害を排除したコードレス仕様、作業者は最大 30m の範囲で自由に移動し読取が行えます。一般に倉庫内でフォークリフト・オペレータがパレットデータを読取る際の要求距離は 15m です、SR61ex ならばこの距離にも対応、フォーク操作しながら円滑にデー

タエントリーが行えます。

レーザポインタ距離と周辺照度に合わせ、SR61ex はイルミネーション調整とデコード範囲を瞬時に決定、距離を問わず全方向オムニスキャンでスムーズに読取ります。

ユーザは最大 7 台までの SR61ex を一台のホストユニットに接続出来、在庫管理／ピッキング／入出庫／工程管理／工具管理／パレット移動等、複数の作業者データを集中管理できます。

SR61ex にはユーザー要求による特殊な条件、たとえば低品質や汚れたシンボルの読取、配達業務での引き渡し証明画像取得だけでなく、より簡単かつスピーディに要求仕様に機能変更を行える設定ツール「EasySet」が付属します、このツールでセキュリティ条件変更、音量、音質、応答その他機能設定全てを行えます。

様々なアプリケーション環境に耐え得るために、SR61ex はコンクリート面への落下試験、高温低温試験、そして粉塵／水のシールド等、多くの試験実績の中で改良し製品化されました。

フル充電で 10 時間以上のオペレーションを提供する SR61ex のリチウムイオン電池は、作業中断時間を最小限に留めるよう、交換着脱を容易に設計しました。

最後に SR61ex は、これからの新たな倉庫管理ならびに物流システム構築、企業のデータ管理業務効率化を実現するためのツールとして御活用いただける製品です。

#### ----- SR61ex 仕様 -----

##### 外寸・重さ

長さ:17.8cm

幅:7cm

奥行:11.4cm

重さ:425g

##### 電源

バッテリー:リチウムイオン

運用時間:10 時間@フル充電

充電時間:2.5 時間で 90%充電

##### 無線仕様

周波数:2.4GHz

規格:Bluetooth Class1 V1.2

速度:1M bit/秒

##### 通信範囲

ホスト仕様 Class1:30m

ホスト仕様 Class2:10m

機能:アダプティブ周波数ホッピング

## スキャンレンジ

一般的な読取

### ●コード39

密度	最小	最大
0.25mm	16cm	90cm
0.5mm	18cm	180cm
1.0mm	18cm	390cm
1.4mm	20cm	480cm
2.5mm	20cm	870cm

### ●JAN 100%(一倍)

密度	最小	最大
0.33mm	20cm	110cm

### ●データマトリクス

密度	最小	最大
0.25mm	20cm	74cm
1.4mm	20cm	340cm
2.5mm	20cm	680cm
8.0mm	20cm	1780cm

※ 読取幅に収まることが条件

## シンボル種

オーストラリアポスト、日本ポスト、独ポスト、カナダポスト、Aztec、BPO、NW7、CodaBlock、Code11、Code39、Code93、Code128、ISBT128、EAN128、DataMatrix、EAN/JAN、UCC、ITF、Matrix2of5、MaxiCode、MSI、PDF417、MicroPDF417、Planet、Plessy、Postnet、QRcode、RSS、STF、Telaphen、TLC39、UPC・EAN・ISBN・ISSN・ISMN・GTIN 各フォーマット対応

## 環境

動作温度:-20℃~+50℃

保存温度:-20℃~+60℃

充電温度:0℃~+35℃

動作湿度:0%~95% 非結露

衝撃振動:SAE J1399 Class3


防水防塵:IP54

落下試験:コンクリ面 2m26 回

周囲明度:0~100000Lux

## アクセサリ

ダングル・サスペンション

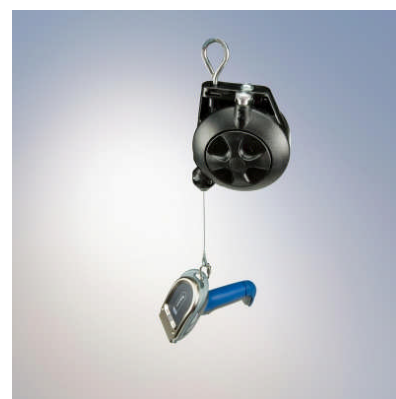

ベルトホルスタ

デスクトップ充電器(壁掛可)

2/4/8 ベイ・充電器

リチウムイオンバッテリー

「EasySet」設定ユーティリティ

## 取得規格

Lase Class 1 Product (FCC)

CE Mark, UL Mark, cUL Mark,

GS Mark, NOM, C-TICK, CQC,

SRRS, Spring Mark, MIC,

ANATEL

インターメック社輸入販売代理店

# SilenceNet

株式会社サイレンスネット

横浜市港北区新横浜 2-5-9

TEL 045-475-1555